

Street Banner Basic

Aufbauanleitung

Lieferumfang

- Halterung/-en für Ausleger
- Ausleger
- Endkappe/-n für Ausleger
- Edelstahlhaltebänder
- Kabelbinder
- Inbusschlüssel

Alternativ:

- untere Halterung mit Öse
- Schraubenset zur Wandmontage

Street Banner Basic

oben und unten mit Ausleger

- 1 Endkappe am oberen Ausleger montieren
- 2 oberen Ausleger in die Halterung schieben und die Madenschraube mit dem Inbusschlüssel festziehen
- 3 vormontierte Halterung mit 2 Edelstahlhaltebändern in gewünschter Höhe am Mast befestigen
- 4 Fahne aufziehen und mit dem Kabelbinder an der Ösenschraube sichern
- 5 zweiten Ausleger montieren
- 6 vormontierten Ausleger in den unteren Hohlraum der Fahne schieben
- 7 Fahne nach unten spannen und in entsprechender Höhe die untere Halterung mit 2 Edelstahlhaltebändern befestigen
- 8 Fahne mit dem Kabelbinder an der Ösenschraube sichern

Street Banner Basic

oben mit Ausleger, unten mit Öse

- 1-4 siehe Street Banner Basic oben und unten mit Ausleger
- 5 untere Halterung mit einem Edelstahlhalteband in gewünschter Höhe am Mast befestigen
- 6 Fahne mit dem Kabelbinder an der Öse anbringen

Street Banner Basic

Wandmontage

- 1-2 siehe Street Banner Basic oben und unten mit Ausleger
- 3 Kunststoffunterlage jeweils in die Wölbung an der Unterseite der vormontierten Wandhalterung einsetzen und in gewünschter Höhe mithilfe des Schraubensets an der Wand befestigen
- 4 Fahne aufziehen und mit dem Kabelbinder an der Ösenschraube sichern
- 5 vormontierten Ausleger in den unteren Hohlraum der Fahne schieben
- 6 Fahne nach unten spannen und unteren Ausleger mithilfe des Schraubensets in entsprechender Höhe montieren
- 7 Fahne mit dem Kabelbinder an der Ösenschraube sichern

Hinweis: Um Beschädigungen an der Street Banner-Halterung auf ebenen Untergründen (z.B. Wände, Stahlträger) zu vermeiden, beträgt das max. Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben 40 Nm. Falls notwendig, insbesondere bei Verschraubungen in Metall, ist die Schraubverbindung gegen selbstständiges Lösen zu sichern.

Assembly

Scope of delivery

- bracket/-s for banner arm/-s
- banner arm/-s
- end cap/-s for banner arm/-s
- steel strips
- cable ties
- allen key

Optional:

- lower fastener with eyelet
- screw set for wall fastening

Street Banner Basic

top and bottom with banner arm

- 1 mount the end cap on the upper banner arm
- 2 push the upper banner arm into the bracket and tighten the grub screw using the allen key
- 3 attach the pre-assembled bracket at the desired height to the pole using 2 steel strips
- 4 slide the sleeve of the flag onto the banner arm and attach the flag to the eye screw using a cable tie
- 5 assemble the second banner arm
- 6 slide the pre-assembled banner arm into the lower sleeve of the flag
- 7 stretch the flag slightly downwards and attach the lower bracket at the desired height using 2 steel strips
- 8 attach the flag to the eye screw using a cable tie

Street Banner Basic

top with banner arm, bottom with eyelet


- 1-4 see Street Banner Basic top and bottom with banner arm
- 5 use a steel strip to fasten the lower bracket at the desired height to the pole
- 6 attach the flag to the eye using a cable tie

Street Banner Basic

wall mounting

- 1-2 see Street Banner Basic top and bottom with banner arm
- 3 position the plastic support pad into the bulge at the back side of the pre-assembled wall fastener and mount the bracket to the wall using the supplied screw set
- 4 slide the sleeve of the flag onto the banner arm and attach the flag to the eye screw using a cable tie
- 5 slide the pre-assembled banner arm into the lower sleeve of the flag
- 6 stretch the flag slightly downwards and attach the lower wall bracket at the desired height to the wall using the screw set
- 7 Fasten the flag to the eye screw using a cable tie

Please note: To avoid damages of the Street Banners' bracket on plane surfaces (e.g. on walls, steel beams etc.) ensure that the maximum tightening torque of the mounting screw does not exceed 40 Nm. Secure the screw joint in metal to prevent against self-loosening.

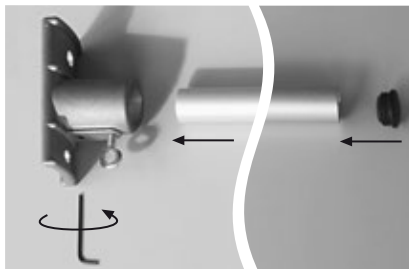

Ausleger unten
Banner arm at the bottom



Öse unten
Eyelet at the bottom



Wandhalterung
Wall mounting

Street Banner Basic können im Innenbereich sowie im Außenbereich bis zu einer Windstärke von 5-6 Bft (30-45 km/h) eingesetzt werden.

Street Banner Basic can be used indoors and outdoors up to wind force 5-6 Bft (30-45 km/h; 19-28 mph).